

Trends und Innovationen: Grifflose Möbelanwendungen



Grifflose Möbelanwendungen

Grifflose Wohnwelten sind auf das Wesentliche reduziert und wirken durch die glatten, glänzenden und schlichten Oberflächen und Fronten sehr geradlinig und elegant. Sie strahlen Ruhe und Ordnung aus. Durch die reduzierten Fronten ohne Griffe schaffen sie eine aufgeräumte und ruhige Atmosphäre. Klarheit, Eleganz und Reduktion spielen bei grifflosen Möbelkonstruktionen eine große Rolle.





Einfach, grifflos und gut:
Push to open für Scharniere



**ArciTech / AvanTech
System Schubkästen und
Holzschubkästen mit Actro 5D:**
Mit der innovativen Öffnungs-
funktion Push to open Silent
Siehe Katalog Technik Et Anwendung Bd. 1



Scharnier Sensys:
Perfekte Dämpfung Silent System
in formvollendetem Design



Einfach, grifflos und gut:
Elektromechanisches Öffnungssystem
Easys für Kühlschränke



ProDecor – Inspired by Life:
Grifflose Fronten – für uns kein
Problem: Griffprofil Canis

Das Kühlgerät als Designobjekt – in jeder Klasse: Breite Differenzierung



Das puristische grifflose Design hochwertiger Küchen können Sie mit Easys konsequent auf Kühlschränke übertragen. Und dadurch Ihr Programm einfach und rationell differenzieren. Mit Easys werden Sie auch höchste Kundenansprüche erfüllen – und neue Kunden im Premiumsegment gewinnen.



Direkt zu dem Katalog
Easys für Kühlschränke:
<https://www.hettich.com/short/d05477>




Marktpotenziale nutzen, da Easys auch schwere Kühlschränktüren zuverlässig und sicher öffnet.

Easys spart Platz. Und Sie sparen Geld, da Easys in den meisten Standardschränken einsetzbar ist. Bauhöhe: 22mm.

Fingersicherheit im Fokus, da dank der intelligenten Steuerung kein selbsttätiges Schließen erforderlich ist, denn die Tür öffnet nur, wenn sie es soll.

Höchste Kundenzufriedenheit, da das Zeitfenster für die Öffnung einfach einstellbar ist.

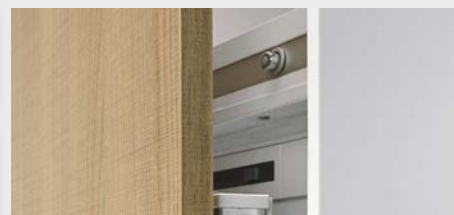

Intelligente Funktion. Unsichtbare Technik.

Die elektromechanische Öffnungsunterstützung von Easys ist so kräftig ausgelegt, dass es die magnetische Zuhaltung eines Kühlgerätes leicht überwindet.

So wird das Paket aus Geräte- und Korpustür nach einem sanften Druck zuverlässig geöffnet.



Elektromechanisches Öffnungssystem Easys zum Anschrauben

► Für Kühlschränke

Easys für Kühlschränke



- Elektromechanisches Öffnungssystem für Kühlschränke
- Qualitätseinstufungen in Anlehnung an EN 15570, Level 3
- Zum Verbau im Kühlschrankumbau
- Zur Befestigung mit Spanplattenschrauben Ø 3,5 mm x 30 mm
- Einsetzbar für Einbaukühlschränke
- Einsetzbar für Festtür oder Schlepptür
- Einsetzbar für rechts oder links angeschlagene Türen
- Kann über oder unter dem Gerät montiert werden (z.B. Kühl-Gefrierkombi, je ein Easys über, bzw. unter dem Gerät)
- Ausgelegt für 60cm breite Umbaukorpen (mit 16er Seitenwanddicke), kleinere Maße durch Ablängen der Designleiste möglich
- Geräte bis zu 1,78 m Höhe funktionieren mit nur einem Easys

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Easys (inkl. Netzkabel Typ C: Europa Variante)	9 210 848	1 Set
Easys (inkl. Netzkabel Typ G: UK Variante)	9 211 902	1 Set

Set besteht aus:

- Easys Funktionseinheit
- 3 St. Distanzstücke
- Netzteil
- Netzkabel
- Verbindungskabel
- Designleiste
- 2 St. Designbuchsen
- Gegenplatte
- 4 St. Druckstücke
- Schrauben



Sensys Scharniere in der ganzen Vielfalt mit Silent System und integrierter Dämpfung.




Mehr als ein Scharnier: Sensys!

Die Scharniergeneration Sensys von Hettich verbindet durchgängiges Design mit emotionalem Komfort. Hettich hat das Sensys Programm um neue Funktionen ergänzt.

Sensys Dünntürscharnier

Das Sensys Dünntürscharnier mit extrem flachem Topf eröffnet dem Möbelbauer maximale Designfreiheit für weitere Möglichkeiten der Differenzierung. Es macht die Verwendung dünner Kernplatten ab 8 mm mit einer aufgesetzten designprägenden Schicht wie Glas oder Beton möglich.

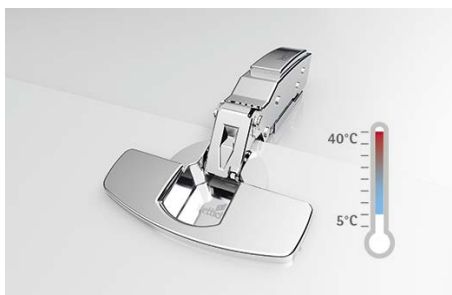

Höchste Kundenzufriedenheit!

Kein Durchschlagen in heißer, kein offen stehen bleiben in kalter Umgebung. Sensys ist optimiert für Funktion im weiten Temperaturbereich von + 5°C bis + 40°C.

Kosten senken!

Für einige gängige Türformate mit üblicherweise 3 oder mehr Scharnieren reicht oftmals ein Scharnier weniger aus. Aufgrund der best-in-class Schließdämpfungs-Leistung von Sensys.

Aufwand reduzieren!

Keine Einstellung erforderlich. Egal wie groß oder schwer, die Tür schließt immer zuverlässig und sanft. Infolge des außergewöhnlich großen Automatik-Schließwinkels von 35°.



Einfach, grifflos, gut: Push to open für Scharniere

Ein leichter Druck auf die Tür genügt, schon wird diese durch den Push to open Stößel in eine leicht zu hintergreifende Öffnungsposition gebracht. Je nach Einsatz verbleibt die Tür in Stößelendlage oder schwenkt weit auf. Das Schließen der Tür geschieht durch erneuten Druck auf die Tür.

Hochwertiger Designadapter

zur Aufwertung des Möbelprogramms.

Schnellmontage-Topfscharnier mit integrierter Dämpfung

- ▶ Sensys 8645i
- ▶ Öffnungswinkel 110°



- ▶ Automatischscharnier mit Aufklipstechnik und integrierter Dämpfung
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 15 - 24 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 12,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Material Scharnierarm Stahl vernickelt
- ▶ Material Scharniertopf Stahl vernickelt

Sensys 8645i, Öffnungswinkel 110°

	voll vorliegend	halb vorliegend	einliegend	
Topfmontage	Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B -4 mm	VE
zum Anschrauben TH 52	9 073 605	9 073 606	9 073 607	1/50 St.
zum Einpressen TH 53	9 073 608	9 073 609	9 073 610	1/50 St.
Schnellmontage Flash TH 54	9 073 611	9 073 612	9 073 613	1/50 St.
Schnellmontage Fix THS 55	9 073 614	9 073 615	9 073 616	1/50 St.
zum Anschrauben TB 52	9 073 617	9 073 618	9 073 619	1/50 St.
zum Einpressen TB 53	9 073 620	9 073 621	9 073 622	1/50 St.
Schnellmontage Flash TB 54	9 073 623	9 073 624	9 073 625	1/50 St.
Schnellmontage Fix TB 55	9 073 626	9 073 627	9 073 628	1/50 St.

Topfmontage	Bohrbild	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	Topfmontage	Bohrbild	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm
zum Anschrauben TH 52		-	zum Anschrauben TB 52		-
zum Einpressen TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	zum Einpressen TB 53		$\varnothing 8 \times 11$
Schnellmontage Flash TH 54		$\varnothing 10 \times 11$	Schnellmontage Flash TB 54		$\varnothing 8 \times 11$
Schnellmontage Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	Schnellmontage Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$

Schnellmontage-Topfscharnier ohne integrierte Dämpfung

- ▶ Sensys 8645
- ▶ Öffnungswinkel 110°



- ▶ Automatikscharnier mit Aufklipstechnik ohne integrierte Dämpfung
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 15 - 24 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 12,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Material Scharnierarm Stahl vernickelt
- ▶ Material Scharniertopf Stahl vernickelt

Sensys 8645, Öffnungswinkel 110°

	voll vorliegend	halb vorliegend	einliegend	
Topfmontage	Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B -4 mm	VE
zum Anschrauben TH 52	9 073 638	9 073 639	9 073 640	1/50 St.
zum Einpressen TH 53	9 073 641	9 073 642	9 073 643	1/50 St.
Schnellmontage Fix THS 55	9 073 644	9 073 645	9 073 646	1/50 St.
zum Anschrauben TB 52	9 073 647	9 073 648	9 073 649	1/50 St.
zum Einpressen TB 53	9 073 650	9 073 651	9 073 652	1/50 St.
Schnellmontage Fix TB 55	9 073 653	9 073 654	9 073 655	1/50 St.

Topfmontage	Bohrbild	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	Topfmontage	Bohrbild	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm
zum Anschrauben TH 52		-	zum Anschrauben TB 52		-
zum Einpressen TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	zum Einpressen TB 53		$\varnothing 8 \times 11$
Schnellmontage Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	Schnellmontage Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$

Schnellmontage-Topfscharnier ohne Schließautomatik

- ▶ Sensys 8675
- ▶ Öffnungswinkel 110°



- ▶ Scharnier mit Aufklipstechnik ohne Schließautomatik
- ▶ Zum Beispiel für Push to open Anwendungen
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 15 - 24 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 12,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Material Scharnierarm Stahl vernickelt
- ▶ Material Scharniertopf Stahl vernickelt

Sensys 8675, Öffnungswinkel 110°

	voll vorliegend	halb vorliegend	einliegend	
Topfmontage	Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B -4 mm	VE
zum Anschrauben TH 52	9 073 662	9 073 663	9 073 664	1/50 St.
zum Einpressen TH 53	9 073 665	9 073 666	9 073 667	1/50 St.
Schnellmontage Fix THS 55	9 073 668	9 073 669	9 073 670	1/50 St.
zum Anschrauben TB 52	9 073 671	9 073 672	9 073 673	1/50 St.
zum Einpressen TB 53	9 073 674	9 073 675	9 073 676	1/50 St.
Schnellmontage Fix TB 55	9 073 677	9 073 678	9 073 679	1/50 St.

Topfmontage	Bohrbild	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	Topfmontage	Bohrbild	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm
zum Anschrauben TH 52		-	zum Anschrauben TB 52		-
zum Einpressen TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	zum Einpressen TB 53		$\varnothing 8 \times 11$
Schnellmontage Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	Schnellmontage Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$

Schnellmontage-Topfscharnier mit und ohne integrierte Dämpfung

- ▶ Sensys 8646 für dünne Türen
- ▶ Öffnungswinkel 110°



- ▶ Automatikscharnier mit Aufklipstechnik mit und ohne integrierte Dämpfung
- ▶ Für Türdicke 10 – 16 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 7,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Material Scharnierarm Stahl vernickelt
- ▶ Material Scharniertopf Stahl vernickelt
- ▶ **Hinweis:** Die Befestigung des Scharniers in der Tür ist material- und qualitätsabhängig zu wählen und mittels geeignetem Test abzusichern.

Sensys 8646i, Öffnungswinkel 110° mit integrierter Dämpfung

	voll vorliegend	halb vorliegend	einliegend	
Topfmontage	Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B -4 mm	VE
zum Anschrauben TH 52	9 094 270	9 094 280	9 094 290	1/50 St.

Sensys 8646, Öffnungswinkel 110° ohne integrierte Dämpfung

zum Anschrauben TH 52	9 094 360	9 094 370	9 094 380	1/50 St.
--------------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Sensys 8676, Öffnungswinkel 110° ohne Schließautomatik

zum Anschrauben TH 52	9 094 450	9 094 460	9 094 470	1/50 St.
--------------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Topfmontage	Bohrbild	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm
TH 52		-

Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Sensys
- ▶ Zubehör

Abdeckkappe für Sensys Scharnierarm



- ▶ Einsetzbar mit Sensys Scharnieren außer 8657i / 8657 / 8687
- ▶ Abdeckkappen mit individuellem Logo als Prägung oder Druck auf Anfrage lieferbar
- ▶ Stahl vernickelt

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Geprägt mit Hettich Logo	9 088 250	1/50 St.
Neutral	9 088 249	1/50 St.

Abdeckkappe für Sensys Scharniertopf



- ▶ Einsetzbar für Scharniere mit Topf im Sensys Design
- ▶ Einsetzbar für alle Befestigungsvarianten außer Fix und vorm. Holzschraube
- ▶ Stahl vernickelt

Ausführung	Maß X mm	Bestell-Nr.	VE
für TH / TS	68,2	9 088 251	1/50 St.
für TB	61,4	9 088 252	1/50 St.

Öffnungswinkelbegrenzer für Sensys 8645i




- ▶ Zur Reduzierung des Öffnungswinkels bei Türen mit angrenzenden Bauteilen
- ▶ Beschädigungen der Front werden so vermieden
- ▶ Einsetzbar auch für Scharniere ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik
- ▶ Kunststoff weiß
- ▶ Montagehinweise, siehe Technische Informationen (Katalog Technik & Anwendung, Band 1)

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Begrenzung von 110° auf 85°	9 072 540	1/50 St.

- ▶ Montageplatten System 8099 mit Exzenter-Höhenverstellung
- ▶ Für Sensys


Patentierte Kreuzmontageplatte "Hettich Direkt" mit Pilotzapfen und Spezialschrauben



- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 7,5$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Halb vorliegende Tür ab 15 mm Seitendicke
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt

Lochreihenabstand	Bestell-Nr. / Distanz mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 065	9 075 066	9 075 067	9 075 068	1/50 St.


Kreuzmontageplatte mit vormontierten Spanlattenschrauben



- ▶ Für Bohrungen max. $\varnothing 2,5$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt

Lochreihenabstand	Bestell-Nr. / Distanz mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 085	9 075 086	9 075 087	9 075 088	1/50 St.

Kreuzmontageplatte mit Spreizmuffen und Spezialschrauben




- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt

Lochreihenabstand	Bestell-Nr. / Distanz mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 070	9 075 071	9 075 072	9 075 073	1/50 St.

Weitere Montageplatten und Informationen finden Sie im Katalog Technik & Anwendung 2016 oder Online unter www.hettich.com/de/online

- ▶ Montageplatten System 8099 mit Exzenter-Höhenverstellung / Langloch-Höhenverstellung
- ▶ Für Sensys


Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben



- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt

Lochreihenabstand	Bestell-Nr. / Distanz mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 080	9 075 081	9 075 082	9 075 083	1/50 St.


Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben



- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 8$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Halb vorliegende Tür ab 16 mm Seitendicke
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt

Lochreihenabstand	Bestell-Nr. / Distanz mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 060	9 075 061	9 075 062	9 075 063	1/50 St.

Linear-Montageplatte zum Anschrauben



- ▶ Für Senkkopfschrauben $\varnothing 3,5 \times 16$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Langloch-Höhenverstellung $\pm 1,6$ mm
- ▶ Zinkdruckguss vernickelt

Lochreihenabstand	Bestell-Nr. / Distanz mm		VE
	0,5	3,0	
20	9 088 244	9 088 245	1/50 St.

Weitere Montageplatten und Informationen finden Sie im Katalog Technik & Anwendung 2016 oder Online unter www.hettich.com/de/online

Öffnungssystem Push to open für grifflose Möbelfronten

- ▶ Push to open Pin zum Anschrauben
- ▶ Für Scharniere mit Schließautomatik



- ▶ Für die Anwendung mit Automatikscharnieren
- ▶ Für voll vorliegende, halb vorliegende und einliegende Türen
- ▶ Großzügiger Verstellbereich von 6 mm
- ▶ Auslösehub 1,4 mm
- ▶ Verwendung Varianten Kurzhub / Langhub, siehe „Einsatzbereiche / Anwendungsempfehlung“, siehe Katalog Technik & Anwendung, Band 1, Seite 208 - 209
- ▶ Montage siehe Montagehinweise, siehe Katalog Technik & Anwendung, Band 1, Seite 221 - 223
- ▶ Kunststoff

Push to open Pin



Set besteht aus:

- ▶ 1 Stück Push to open Pin
- ▶ 1 Stück Adapteroberenteil
- ▶ 1 Stück Adapterunterteil

Artikel	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	anthrazit	lichtgrau	weiß	
Kurzhub	9 089 625	9 089 600	9 089 586	1/25 Set
Langhub	9 089 626	9 089 601	9 089 587	1/25 Set

Push to open Pin Strong




Set besteht aus:

- ▶ 1 Stück Push to open Pin Strong
- ▶ 1 Stück Adapteroberenteil
- ▶ 1 Stück Adapterunterteil

Artikel	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	anthrazit	lichtgrau	weiß	
Kurzhub	9 089 635	9 089 610	9 089 596	1/25 Set
Langhub	9 089 636	9 089 611	9 089 597	1/25 Set



Weitere technische Informationen finden Sie hier:
<https://www.hettich.com/short/c1a423>
 oder im Katalog Technik & Anwendung 2016, Band 1



Öffnungssystem Push to open für grifflose Möbelfronten

- ▶ Push to open Pin zum Einbohren
- ▶ Für Scharniere mit Schließautomatik



- ▶ Für die Anwendung mit Automatikscharnieren
- ▶ Für voll vorliegende Türen
- ▶ Großzügiger Verstellbereich von 6 mm
- ▶ Auslösehub 1,4 mm
- ▶ Verwendung Varianten Kurzhub / Langhub, siehe „Einsatzbereiche / Anwendungsempfehlung“, siehe Katalog Technik & Anwendung, Band 1, Seite 208 - 209
- ▶ Montage siehe Montagehinweise, siehe Katalog Technik & Anwendung, Band 1, Seite 221 - 223
- ▶ Kunststoff

Push to open Pin



Artikel	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	anthrazit	lichtgrau	weiß	
Kurzhub	9 089 627	9 089 602	9 089 588	1/25 St.
Langhub	9 089 628	9 089 603	9 089 589	1/25 St.


Push to open Pin Strong



Artikel	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	anthrazit	lichtgrau	weiß	
Kurzhub	9 089 637	9 089 612	9 089 598	1/25 St.
Langhub	9 089 638	9 089 613	9 089 599	1/25 St.



Weitere technische Informationen finden Sie hier:
<https://www.hettich.com/short/c1a423>
 oder im Katalog Technik & Anwendung 2016, Band 1



Öffnungssystem Push to open für grifflose Möbelfronten

- ▶ Push to open Magnet zum Anschrauben und Einbohren
- ▶ Für Scharniere ohne Schließautomatik



- ▶ Für die Anwendung mit Scharnieren ohne Schließautomatik
- ▶ Zum Anschrauben:
Für voll vorliegende, halb vorliegende und einliegende Türen
Zum Einbohren:
Für voll vorliegende Türen
- ▶ Großzügiger Verstellbereich von 6 mm
- ▶ Auslösehübe 1,4 mm
- ▶ Verwendung Varianten Kurzhub / Langhub,
siehe „Einsatzbereiche / Anwendungsempfehlung“,
siehe Katalog Technik & Anwendung, Band 1, Seite 208 - 209
- ▶ Montage siehe Montagehinweise,
siehe Katalog Technik & Anwendung, Band 1, Seite 221 - 223
- ▶ Kunststoff

Push to open Magnet zum Anschrauben



- Set besteht aus:
- ▶ 1 Stück Push to open Magnet
 - ▶ 1 Stück Adapteroberenteil
 - ▶ 1 Stück Adapterunterteil
 - ▶ 1 Stück Gegenplatte zum Ankleben / Anschrauben

Artikel	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	anthrazit	lichtgrau	weiß	
Kurzhub	9 089 629	9 089 604	9 089 590	1/25 Set
Langhub	9 089 630	9 089 605	9 089 591	1/25 Set

Push to open Magnet zum Einbohren




- Set besteht aus:
- ▶ 1 Stück Push to open Magnet
 - ▶ 1 Stück Gegenplatte zum Ankleben / Anschrauben

Artikel	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	anthrazit	lichtgrau	weiß	
Kurzhub	9 089 631	9 089 606	9 089 592	1/25 Set
Langhub	9 089 632	9 089 607	9 089 593	1/25 Set



Weitere technische Informationen finden Sie hier:
<https://www.hettich.com/short/c1a423>
 oder im Katalog Technik & Anwendung 2016, Band 1



Öffnungssystem Push to open für grifflose Möbelfronten

- ▶ Zubehör
- ▶ Push to open Lock zum Anschrauben und zum Einbohren



- ▶ Optionale magnetische Zuhaltung ohne Push Funktion
- ▶ Für den Einsatz in Kombination mit z. B. besonders hohen und / oder schweren Türen und Push to open Magnet
- ▶ Zum Anschrauben:
Für voll vorliegende, halb vorliegende und einliegende Türen
- ▶ Zum Einbohren:
Für voll vorliegende Türen
- ▶ Großzügiger Verstellbereich von 5 mm
- ▶ Kunststoff

Push to open Lock zum Anschrauben



- Set besteht aus:
- ▶ 1 Stück Push to open Lock
 - ▶ 1 Stück Adapteroberteil
 - ▶ 1 Stück Adapterunterteil
 - ▶ 1 Stück Gegenplatte zum Ankleben / Anschrauben

Bestell-Nr. / Farbe			VE
anthrazit	lichtgrau	weiß	
9 089 585	9 089 608	9 089 594	1/25 St.

Push to open Lock zum Einbohren




- Set besteht aus:
- ▶ 1 Stück Push to open Lock
 - ▶ 1 Stück Gegenplatte zum Ankleben / Anschrauben

Bestell-Nr. / Farbe			VE
anthrazit	lichtgrau	weiß	
9 089 634	9 089 609	9 089 595	1/25 St.



Weitere technische Informationen finden Sie hier:
<https://www.hettich.com/short/c1a423>
 oder im Katalog Technik & Anwendung 2016, Band 1



Öffnungssystem Push to open für grifflose Möbelfronten

- ▶ Zubehör
- ▶ Für Push to open Pin / Push to open Magnet zum Einbohren



- ▶ Hochwertiger Designadapter zur Aufwertung des Möbelprogramms
- ▶ Zur Kombination mit allen Push to open Einbohrvarianten
- ▶ Push to open Einbohrvariante ist separat zu bestellen
- ▶ Für voll vorliegende, halb vorliegende und einliegende Türen
- ▶ Material Befestigungsgehäuse Kunststoff anthrazit
- ▶ Material Gehäuse Zinkdruckguss vernickelt

Designadapter



Set besteht aus:

- ▶ 1 Stück Befestigungsgehäuse
- ▶ 1 Stück Designadapter

Bestell-Nr.	VE
9 089 633	1/25 Set




Weitere technische Informationen finden Sie hier:
<https://www.hettich.com/short/c1a423>
oder im Katalog Technik & Anwendung 2016, Band 1



Öffnungssystem Push to open für grifflose Möbelfronten

- ▶ Zubehör
- ▶ Für Push to open Magnet


Gegenplatte zum Ankleben und Anschrauben



- ▶ Selbstklebende Ausführung
- ▶ Befestigungsloch für optionale Senkkopfschraube \varnothing 3 mm
- ▶ Gegenplatte ist im Lieferumfang aller Artikel „Push to open Magnet“ und „Push to open Lock“ enthalten
- ▶ Stahl

Bestell-Nr.	VE
9 090 869	1/100 St.


Gegenplatte zum Anschrauben



- ▶ Für Bohrung \varnothing 2,5 x 10 mm
- ▶ Verwendung mit Schraubendreher PZ 1
- ▶ Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
9 090 845	1/100 St.

Gegenplatte zum Einpressen



- ▶ Für Bohrung \varnothing 5 x 12 mm
- ▶ Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
9 090 846	1/100 St.

Befestigungsschrauben für Push to open



- ▶ Senkkopf
- ▶ PZ2-Kreuzschlitz
- ▶ \varnothing 3,5 x 16 mm
- ▶ Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 071 925	200 St.



Die Griffprofile Canis C und L sind in unterschiedlichen Anwendungen einsetzbar: bei Drehtüren, Schiebetüren sowie Schubkästen




Grifflose Fronten – kein Problem.

Entweder mit der Canis L als Abschluss oder als Mittensteg von zwei Schränken mit der Canis C



Direkt zum Katalog
ProDecor Griffkollektion 2016:
[https://www.hettich.com/
short/a394a2](https://www.hettich.com/short/a394a2)



ProDecor Griffkollektion

► Griffprofil Canis C und L




- Für den Einsatz griffloser Möbelfronten
- Canis L als Abschluss
- Canis C als Mittensteg von zwei Schränken
- In unterschiedlichen Anwendungen einsetzbar: bei Drehtüren, Schiebetüren sowie Schubkästen
- Aluminium eloxiert oder Edelstahl Optik

Profil Canis C und L



Ausführung	Bestell-Nr.		VE
	Aluminium eloxiert	Edelstahl Optik	
1 + 2 Canis L	9 210 115	9 210 116	1/8 St.
3 + 4 Canis C	9 210 130	9 210 132	1/8 St.

Zubehör Canis L





Zubehör Canis C



Ausführung Canis L	Bestell-Nr.		VE
	Aluminium eloxiert	Edelstahl Optik	
1 Innenecke 90°	9 210 117	9 210 119	1/50 St.
2 Außenecke 90°	9 210 122	9 210 125	1/50 St.
3 Endkappen geschlossen, Set besteht aus rechter und linker Endkappe	9 210 126	9 210 128	1/50 GN
4 Befestigungswinkel	9 210 129	9 210 129	1/100 St.

Ausführung Canis C	Bestell-Nr.		VE
	Aluminium Optik	Edelstahl Optik	
1 Innenecke 90°	9 210 133	9 210 136	1/50 St.
2 Außenecke 90°	9 210 138	9 210 139	1/50 St.
3 Endkappen geschlossen, Set besteht aus rechter und linker Endkappe	9 210 140	9 210 141	1/50 GN
4 Befestigungswinkel, Aluminium roh	9 210 142	9 210 142	1/100 St.
5 Befestigungswinkel, Aluminium roh, gekröpft beim Einsatz von Endkappen	9 210 143	9 210 143	1/100 St.

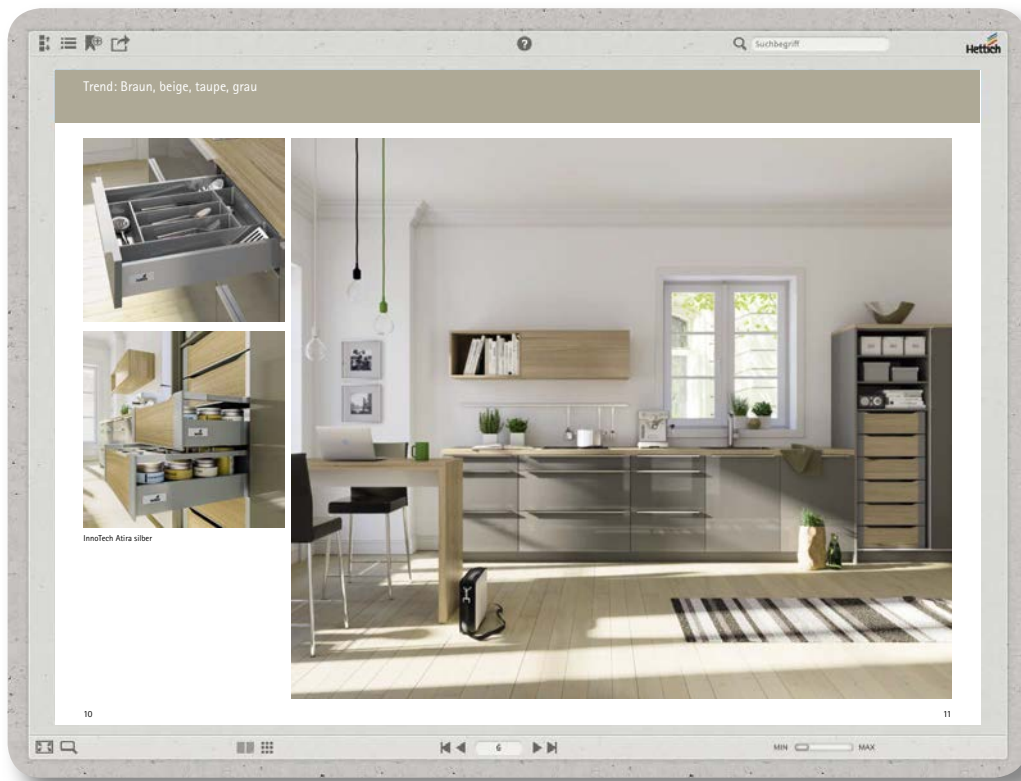



Direkt zum
Ideenbuch



Ideenbuch Schubkasten:

Kasten auf, Kasten zu. Top Design in verschiedensten Anwendungen.

Hier downloaden <https://www.hettich.com/short/f070d0> oder per Email an info@hettich-furntech.com bestellen.

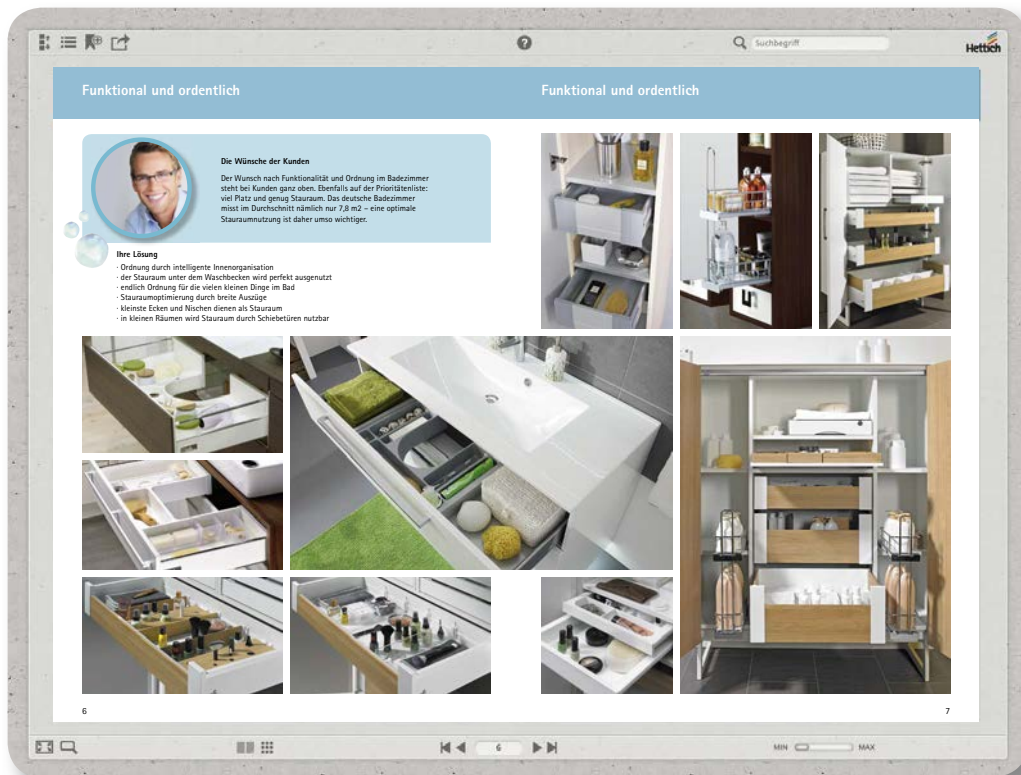


Direkt zum
Ideenbuch



Ideenbuch Badezimmer:

Innovative Badezimmerlösungen – mit Hettich Beschlägen.

Hier downloaden <https://www.hettich.com/short/7813c2> oder per Email an info@hettich-furntech.com bestellen.

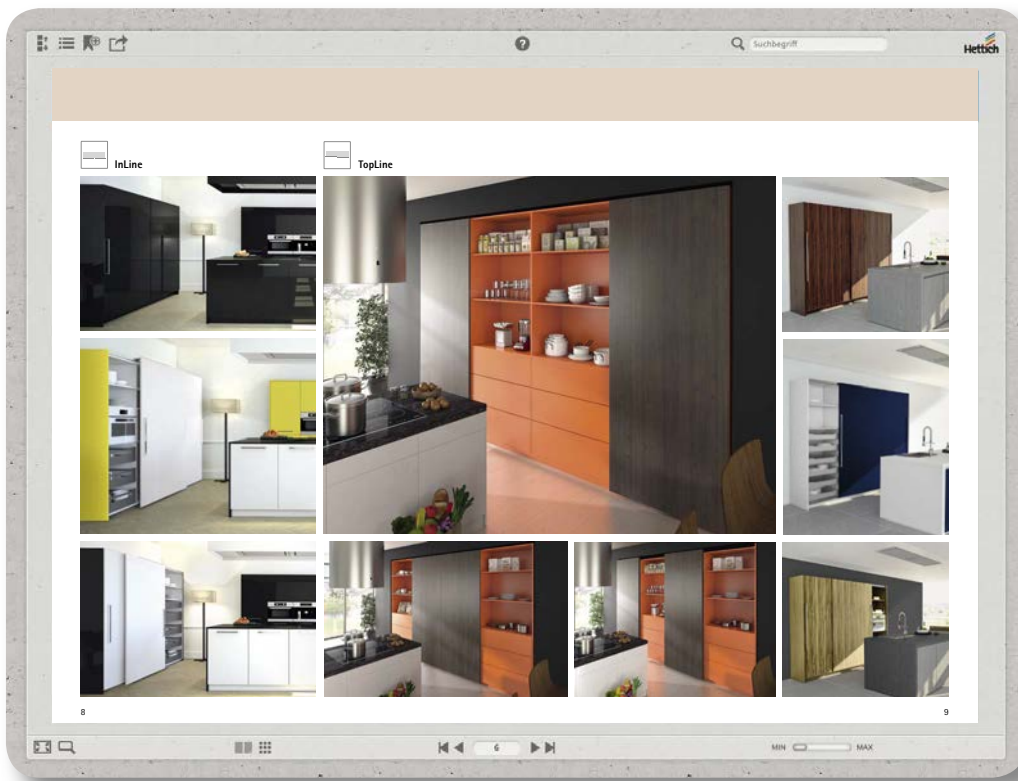


Direkt zum
Ideenbuch



Ideenbuch Schiebetür:
Inspirationen für den Einsatz von Schiebetüren im Möbel.

Hier downloaden <https://www.hettich.com/short/445f4c> oder per Email an info@hettich-furntech.com bestellen.

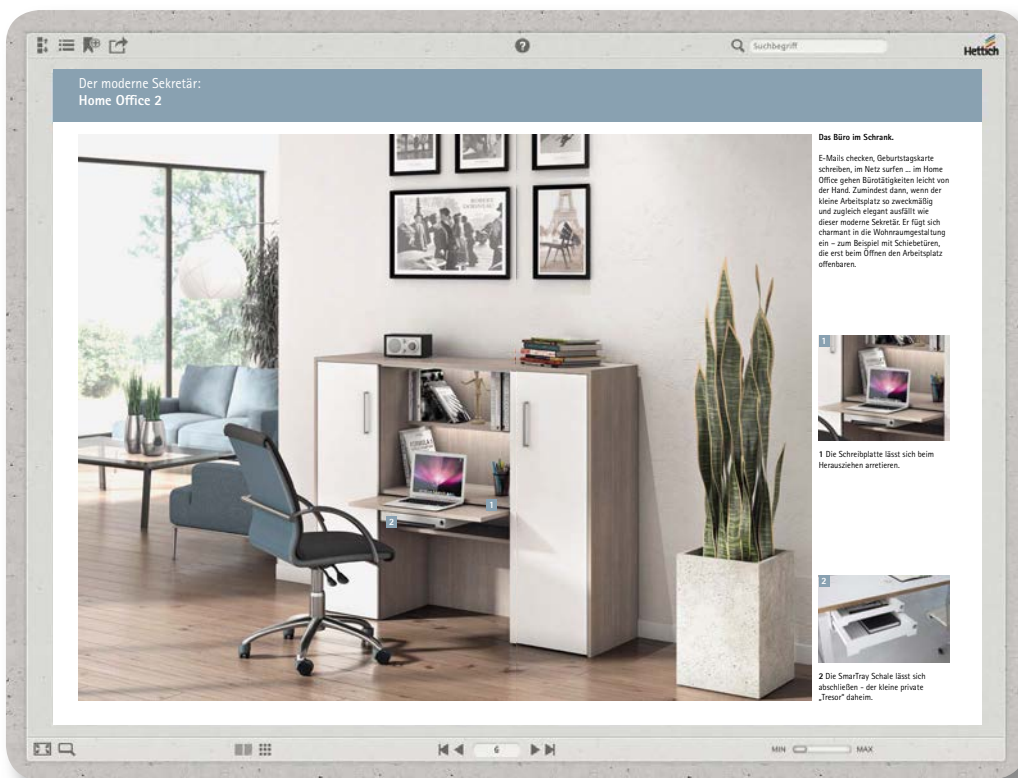

Direkt zum
Ideenbuch



Ideenbuch Arbeitswelten:
Neue Ideen vom Büro bis zum Homeoffice – alles mit Hettich Beschlägen.

Hier downloaden <https://www.hettich.com/short/7f3931> oder per Email an info@hettich-furntech.com bestellen.

Kataloge und Online Tools: Informieren und Realisieren


Alle Informationen immer schnell zur Hand.

Unser Technik und Anwendung Katalog ist gedruckt als klassisches Nachschlagewerk eine feste Größe für Sie.

Und unsere digitalen Kataloge können noch mehr:


- ▶ Digitale Suchfunktion
- ▶ Permanenter Zugriff mit Tablet, PC oder Smartphone auf die digitalen Informationen zugreifen: per App oder Website
- ▶ Shop-Funktion

Hierfür bieten wir Ihnen zwei Katalogformate an: den Hettich Onlinekatalog und unsere digitalen Blätterkataloge. Auch aus dem Blätterkatalog lassen sich Produkte direkt in den Warenkorb des Onlinekatalogs legen und bestellen.



Hier gelangen Sie direkt zur Hettich Mediathek:

<https://www.hettich.com/short/28c182>




Hier gelangen Sie direkt zum Onlinekatalog Technik und Anwendung:

<https://www.hettich.com/short/858edf>



Komplexe Inhalte schnell vermittelt – per Video!

- ▶ Produkte, Montageabläufe und Anwendung in einfach verständlicher Darstellung
- ▶ Im YouTube-Kanal „HettichDeutsch“ finden Sie immer die neuesten Videos
- ▶ Schnell gefunden: einfach den Hettich Produktnamen in das Suchfeld eingeben




Hier gelangen Sie direkt zum Hettich Kanal auf YouTube:

<https://www.hettich.com/short/8fafa3>

Nutzen Sie Hettich Videos zur Kundeninformation:

- ▶ Betten Sie Hettich Videos auf Ihrer Webseite ein
- ▶ Senden Sie die Links per E-Mail oder Kurznachricht weiter
- ▶ Leiten Sie Kunden bei telefonischen Anfragen zum entsprechenden Video



Hier erhalten Sie weitere Informationen zum Einbetten von Videos und Teilen von Links:

<https://www.hettich.com/short/ff6f04>

Händleradresse: