



Technik für Möbel



Das Scharnier mit perfekter Dämpfung und formvollendetem Design: Sensys



Das designprämierte Sensys Scharnier hat mit seiner unsichtbar integrierten Dämpfung die Welt der Scharniere verändert. Zusammen mit Intermat bieten die beiden Scharniere Lösungen für praktisch jede Anwendung und lassen sich besonders leicht montieren und mühelos justieren.



reddot award 2014
winner



reddot design award
winner 2008



Sensys 8645i

Öffnungswinkel 110°
für Standardanschläge



Sensys 8657i

Öffnungswinkel 165°, für unge-
hinderten Zugriff auf den Stauraum




Sensys 8631i

Öffnungswinkel 95°
für schmale Fugen bei dicken Türen



Weitere
Informationen
finden Sie hier:

<http://www.hettich.com/short/ea1d7e>



Schnellmontage-Topfscharnier

- Sensys mit integrierter Dämpfung
- Kernargumente



Krönen Sie mit Sensys Ihr Möbeldesign

Sensys unterstützt das harmonische Erscheinungsbild Ihrer Möbel. Das mehrfach preisgekrönte Design des Scharniers vervollständigt Ihre Möbel nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch auf ideale Weise. Mit Sensys begeistern Sie Kunden, die ein Auge für Details haben. Auf Wunsch sind Sie auf der Abdeckkappe des Scharniers mit Ihrem eigenen Logo präsent.



Automatisch die optimale Dämpfung – ohne Einstellaufwand

Das Sensys Dämpfungssystem schließt jede Tür immer sanft und zuverlässig. Egal, ob klein und leicht. Oder groß und schwer. Der einmalig große Automatik-Schließwinkel von 35° brems mühelos auch schwungvoll geschlossene schwere Türen.



Vermeiden Sie Reklamationen – mit Sensys

Erwärmung durch direkte Sonneneinstrahlung oder Kälte in noch unbeheizten Neubauten können die Funktion von Scharnieren beeinträchtigen – und damit auch die Wertigkeit Ihres Möbels. Nicht so bei Sensys: Das Dämpfungssystem ist für optimale Funktion im einzigartig großen Temperaturbereich von +5°C bis +40°C ausgelegt.



Bessere Dämpfungsleistung senkt Ihre Kosten

Bei größeren Schranktüren zahlt sich die best-in-class-Performance von Sensys besonders aus: Im Vergleich zu anderen Scharnieren benötigen Sie oftmals ein oder zwei Sensys Scharniere weniger, um eine gleichbleibend exzellente Dämpfung zu erzielen.



Maximale Kundenzufriedenheit durch sichere und langlebige Möbel

Belastungsspitzen werden im Holzwerkstoff wirkungsvoll minimiert – je nach Plattenwerkstoff ein nicht zu unterschätzendes Maß an Sicherheit. Dies wird durch die innovative Öffnungsdämpfung für das Sensys Null-Einsprungscharnier gewährleistet. Optional montiert werden Türen sanft und möbelschonend geöffnet.


Die gesamte Vielfalt auf einen Blick: Der neue Sensys Katalog / Das Sensys Poster / Der Scharnierkonfigurator



Das komplette Sensys Sortiment finden Sie im neuen Sensys Katalog oder Online unter www.hettich.com/de/online. Fordern Sie jetzt ihren neuen Sensys Katalog an!

Als Neuheit gibt es jetzt im Onlinekatalog den Scharnierkonfigurator mit dem Sie schnell und sicher die gewünschte Lösung finden. Ihre Produktauswahl können Sie dann gleich bestellen und über HettCAD auf CAD-Zeichnungen zugreifen.

Sie finden den neuen Scharnierkonfigurator im Onlinekatalog oder unter dem Menüpunkt "Service" auf unserer Homepage www.hettich.com!





<http://www.hettich.com/short/5821c0>



Das Poster mit allen Sensys Anschlagarten auf einem Blick für Ihren Verkaufsraum oder Ihre Werkstatt.

Mit dieser Übersicht finden Sie schnell und einfach zu den passenden Sensys Scharnieren für Ihre Anwendung!

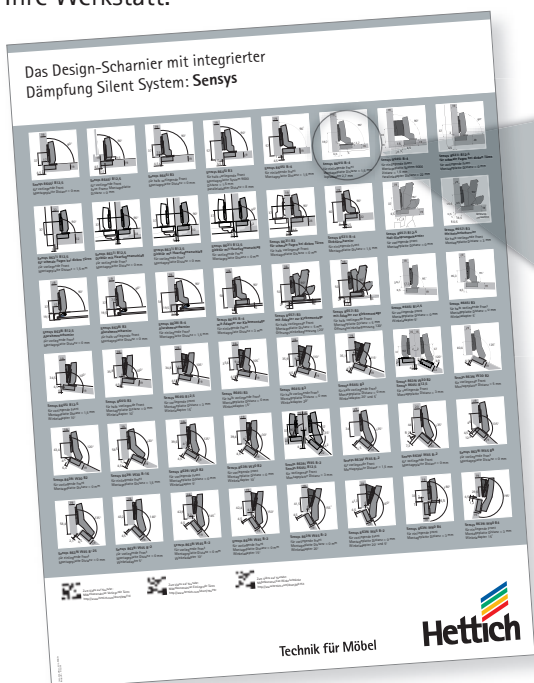

Maße: 60 x 80 cm
Nur solange der Vorrat reicht!

Das Sensys Poster mit allen Anschlagarten können Sie kostenlos unter folgender Artikelnummer bestellen:

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Sensys Poster VE 1 2015 DE	9 132 159	1 St.

Schnellmontage-Topfscharnier mit integrierter Dämpfung

- Sensys 8645i
- Öffnungswinkel 110°



- Automatikscharnier mit Aufklipstechnik und integrierter Dämpfung
- Qualitätseinstufungen nach EN 15570, Level 3
- Für Türdicke 15 - 22 mm
- Topfdurchmesser 35 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Material Scharnierarm: Stahl vernickelt
- Material Scharnertopf: Stahl vernickelt

Sensys 8645i, Öffnungswinkel 110°

Topfmontage	Bohrbild	Voll vorliegend	Preis €/100 Stck.	Halb vorliegend	Preis €/100 Stck.	Einliegend	Preis €/100 Stck.
		Basis B 12,5 mm		Basis B 3 mm		Basis B - 4 mm	
Zum Anschrauben TH 52		9 071 205	194,59	9 071 206	205,74	9 071 207	217,76
Zum Einpressen TH 53		9 071 208	200,10	9 071 209	210,80	9 071 210	222,94
Schnellmontage Flash TH 54		9 071 211	205,59	9 071 212	216,30	9 071 213	228,43
Schnellmontage Fix TH 55		9 071 220	230,72	9 071 221	242,09	9 071 222	255,03
Zum Anschrauben TB 52		9 071 223	194,59	9 071 224	205,74	9 071 225	217,76
Zum Einpressen TB 53		9 071 226	200,10	9 071 227	210,80	9 071 228	222,94
Schnellmontage Fix TB 55		9 071 238	230,72	9 071 239	242,09	9 071 240	255,03

*Unverbindliche Preisempfehlung. Preise gültig bei Abnahme von ganzen Verpackungseinheiten zzgl. MwSt.
Weitere Sensys Scharniere für alle gängigen Anschlagvarianten und technische Informationen siehe Katalog "Sensys"

Schnellmontage-Topfscharnier mit integrierter Dämpfung

- Sensys 8631i für dicke Türen
- Öffnungswinkel 95°



- Automatikscharnier mit Aufklipstechnik und integrierter Dämpfung
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Für Türdicke 15 – 32 mm
- Topfdurchmesser 35 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Material Scharnierarm: Stahl vernickelt
- Material Scharniertopf: Stahl vernickelt

Sensys 8631i, Öffnungswinkel 95°

Topfmontage	Bohrbild	Voll vorliegend	Preis €/100 Stck.	Halb vorliegend	Preis €/100 Stck.	Einliegend	Preis €/100 Stck.
		Basis B 12,5 mm		Basis B 3 mm		Basis B - 4 mm	
Zum Anschrauben TH 52		9 090 260	204,31	9 090 270	216,03	9 090 280	228,64
Zum Einpressen TH 53		9 090 261	210,10	9 090 271	221,35	9 090 281	234,09
Schnellmontage Flash TH 54		9 090 262	225,09	9 090 272	236,33	9 090 282	257,64
Zum Anschrauben TB 52		9 090 290	204,31	9 090 300	216,03	9 090 310	228,64
Zum Einpressen TB 53		9 090 291	210,10	9 090 301	221,35	9 090 311	234,09
Schnellmontage Flash TB 54		9 090 292	225,09	9 090 302	236,33	9 090 312	257,64

*Unverbindliche Preisempfehlung. Preise gültig bei Abnahme von ganzen Verpackungseinheiten zzgl. MwSt.
Weitere Sensys Scharniere für alle gängigen Anschlagvarianten und technische Informationen siehe Katalog "Sensys"








Schnellmontage-Topfscharnier mit integrierter Dämpfung

- Sensys 8657i, Null-Einsprungscharnier
- Öffnungswinkel 165°



- Automatikscharnier mit Aufklipptechnik und integrierter Dämpfung
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für Türdicke 15 – 32 mm
- Topfdurchmesser 35 mm
- Topftiefe 11,6 mm
- Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Öffnungswinkel durch optionales Zubehör reduzierbar
- Null-Einsprungscharnier
- Material Scharnierarm: Stahl vernickelt
- Material Scharniertopf: Stahl vernickelt

Sensys 8657i, Öffnungswinkel 165°

Topfmontage	Bohrbild	Voll vorliegend 	Preis €/100 Stck.	Halb vorliegend 	Preis €/100 Stck.	VE
		Basis B 12,5 mm		Basis B 3 mm		
Zum Anschrauben TH 52		9 099 540	326,42	9 099 550	373,78	50 St.
Zum Einpressen TH 53		9 099 541	332,80	9 099 551	381,06	50 St.
Schnellmontage Flash TH 54		9 099 542	347,79	9 099 552	396,04	50 St.
Schnellmontage Fix TH 55		9 099 543	357,49	9 099 553	408,16	50 St.
Zum Anschrauben TB 52		9 099 560	326,42	9 099 570	373,78	50 St.
Zum Einpressen TB 53		9 099 561	332,80	9 099 571	381,06	50 St.
Schnellmontage Fix TB 55		9 099 563	357,49	9 099 573	408,16	50 St.


*Unverbindliche Preisempfehlung. Preise gültig bei Abnahme von ganzen Verpackungseinheiten zzgl. MwSt.
Weitere Sensys Scharniere für alle gängigen Anschlagvarianten und technische Informationen siehe Katalog "Sensys"

- ▶ Montageplatten System 8099 mit Exzenter-Höhenverstellung
- ▶ Für Sensys und Intermat



Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben

- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 8$ mm,
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Halb vorliegende Tür ab 16 mm Seitendicke
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt




Distanz D mm	Bestell-Nr.	Preis €/100 Stck.	VE
0,0	9 071 645	41,24	200 St.
1,5	9 071 646	42,21	200 St.
3,0	9 071 647	44,13	200 St.
5,0	9 071 648	49,88	200 St.



Patentierte Kreuzmontageplatte "Hettich Direkt" mit Pilotzapfen und Spezialschrauben

- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 7,5$ mm
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- ▶ Halb vorliegende Tür ab 15 mm Seitendicke
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt




Distanz D mm	Bestell-Nr.	Preis €/100 Stck.	VE
0,0	9 071 650	41,24	200 St.
1,5	9 071 651	42,21	200 St.
3,0	9 071 652	44,13	200 St.
5,0	9 071 653	49,88	200 St.



Kreuz-Montageplatte mit Spreizmuffen und Spezialschrauben

- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt




Distanz D mm	Bestell-Nr.	Preis €/100 Stck.	VE
0,0	9 071 655	41,24	200 St.
1,5	9 071 656	42,21	200 St.
3,0	9 071 657	44,13	200 St.
5,0	9 071 658	49,88	200 St.



Kreuz-Montageplatte mit vormontierten Spanplattenschrauben

- ▶ Für Bohrungen max. $\varnothing 2,5$ mm
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt




Distanz D mm	Bestell-Nr.	Preis €/100 Stck.	VE
0,0	9 071 670	41,24	200 St.
1,5	9 071 671	42,21	200 St.
3,0	9 071 672	44,13	200 St.
5,0	9 071 673	49,88	200 St.



Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben

- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt




Distanz D mm	Bestell-Nr.	Preis €/100 Stck.	VE
0,0	9 071 665	41,24	200 St.
1,5	9 071 666	42,21	200 St.
3,0	9 071 667	44,13	200 St.
5,0	9 071 668	49,88	200 St.



Kreuzmontageplatte zum Einpressen

- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 10 \times 12$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt




Distanz D mm	LR mm	Preis €/100 Stck.	VE
0,0	37	54,99	200 St.
1,5	37	55,06	200 St.
3,0	37	70,42	200 St.
5,0	37	60,98	200 St.



Kreuz-Montageplatte mit Spreizmuffen und Spezialschrauben

- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt



Distanz D mm	LR mm	Preis €/100 Stck.	VE
0,0	37	41,24	200 St.
1,5	37	42,21	200 St.
3,0	37	44,13	200 St.
5,0	37	49,88	200 St.

*Unverbindliche Preisempfehlung. Preise gültig bei Abnahme von ganzen Verpackungseinheiten zzgl. MwSt.

Weitere Sensys Scharniere für alle gängigen Anschlagvarianten und technische Informationen siehe Katalog "Sensys"


Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Montageplatten System 8099 mit Langloch-Höhenverstellung
- ▶ Für Sensys und Intermat



Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben

- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Langloch-Höhenverstellung ± 3 mm
- ▶ Stahl vernickelt




Distanz D mm	Bestell-Nr.	Preis €/100 Stck.	VE
0,0	9 071 625	17,59	200 St.
1,5	9 071 626	17,90	200 St.
3,0	9 071 627	18,55	200 St.
5,0	9 071 628	20,15	200 St.



Patentierte Kreuzmontageplatte "Hettich Direkt" mit Pilotzapfen und Spezialschrauben

- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 7,5$ mm
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- ▶ Halb vorliegende Tür ab 15 mm Seitendicke
- ▶ Langloch-Höhenverstellung $\pm 2,5$ mm
- ▶ Stahl vernickelt




Distanz D mm	Bestell-Nr.	Preis €/100 Stck.	VE
0,0	9 071 585	22,78	200 St.
1,5	9 071 586	23,18	200 St.
3,0	9 071 587	23,98	200 St.
5,0	9 071 588	25,98	200 St.



Kreuz-Montageplatte zum Anschrauben

- ▶ Für Senkkopfholzschraben $\varnothing 4,5 \times 16$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Langloch-Höhenverstellung ± 3 mm
- ▶ Stahl vernickelt




Distanz D mm	Bestell-Nr.	Preis €/100 Stck.	VE
0,0	9 071 575	12,13	200 St.
1,5	9 071 576	12,46	200 St.
3,0	9 071 577	13,16	200 St.
5,0	9 071 578	15,24	200 St.



Kreuzmontageplatte zum Einpressen

- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 10 \times 12$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt




Distanz D mm	Bestell-Nr.	Preis €/100 Stck.	VE
0,0	9 071 615	22,78	200 St.
1,5	9 071 616	23,18	200 St.
3,0	9 071 617	23,98	200 St.
5,0	9 071 618	25,98	200 St.



Kreuz-Montageplatte mit Spreizmuffen und Spezialschrauben

- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt




Distanz D mm	Bestell-Nr.	Preis €/100 Stck.	VE
0,0	9 071 605	22,78	200 St.
1,5	9 071 606	23,18	200 St.
3,0	9 071 607	23,98	200 St.
5,0	9 071 608	25,98	200 St.



Kreuz-Montageplatte mit Spreizmuffen und Spezialschrauben

- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt



Distanz D mm	Bestell-Nr.	Preis €/100 Stck.	VE
0,0	9 071 595	19,59	200 St.
1,5	9 071 596	19,99	200 St.
3,0	9 071 597	20,78	200 St.
5,0	9 071 598	22,78	200 St.


*Unverbindliche Preisempfehlung. Preise gültig bei Abnahme von ganzen Verpackungseinheiten zzgl. MwSt.
Weitere Sensys Scharniere für alle gängigen Anschlagvarianten und technische Informationen siehe Katalog "Sensys"

- ▶ Montageplatten System 8099 mit Langloch-Höhenverstellung
- ▶ Für Sensys und Intermat



Linear-Montageplatte zum Anschrauben

- ▶ Für Senkkopfholzschrauben $\varnothing 3,5 \times 16$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Langloch-Höhenverstellung $\pm 1,6$ mm
- ▶ Zinkdruckguss vernickelt




Distanz D mm	LR mm 20 x 32	Preis €/100 Stck.	VE
0,5	9 084 993	28,66	200 St.
3,0	9 084 994	29,91	200 St.



Linear-Montageplatte zum Einpressen

- ▶ Für Bohrung $\varnothing 10 \times 12$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Langloch-Höhenverstellung $\pm 1,6$ mm
- ▶ Zinkdruckguss vernickelt




Distanz D mm	LR mm 20 x 32	Preis €/100 Stck.	VE
0,5	9 084 991	38,88	200 St.
3,0	9 084 992	40,57	200 St.



Linear-Montageplatte zum Anschrauben

- ▶ Für Senkkopfholzschrauben $\varnothing 3,5 \times 16$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt




Distanz D mm	LR mm 20 x 32	Preis €/100 Stck.	VE
1,5	9 071 687	48,68	200 St.
3,0	9 071 688	50,36	200 St.
5,0	9 071 689	53,16	200 St.



Linear-Montageplatte zum Einpressen

- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 10 \times 12$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt



Distanz D mm	LR mm 20 x 32	Preis €/100 Stck.	VE
1,5	9 071 697	63,56	200 St.
3,0	9 071 698	64,47	200 St.
5,0	9 071 699	67,31	200 St.

*Unverbindliche Preisempfehlung. Preise gültig bei Abnahme von ganzen Verpackungseinheiten zzgl. MwSt.
Weitere Sensys Scharniere für alle gängigen Anschlagvarianten und technische Informationen siehe Katalog "Sensys"

- Sensys
- Zubehör

Abdeckkappe für Sensys Scharnierarm



- Einsetzbar mit Sensys Scharnieren außer 8657i, 8657, 8687
- Abdeckkappen mit individuellem Aufdruck auf Anfrage lieferbar
- Stahl vernickelt

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €/100 Stck.	VE
Neutral	9 082 612	6,71	200 St.
Geprägt mit Hettich Logo	9 082 774	6,71	200 St.

Abdeckkappe für Sensys Scharniertopf



- Einsetzbar für Scharniere mit Topf im Sensys Design
- Stahl vernickelt

Ausführung	Maß X mm	Bestell-Nr.	Preis €/100 Stck.	VE
TH 52 / TH 53 / TH 54	68,2	9 082 614	13,22	200 St.
TB 52 / TB 53 / TB 54	61,4	9 084 924	13,22	200 St.

Abdeckkappe für Sensys Null-Einsprungscharnier



- Einsetzbar mit Sensys Weitwinkelscharnieren 8657i, 8657, 8687
- Abdeckkappen mit individuellem Aufdruck auf Anfrage lieferbar
- Kunststoff anthrazit

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €/100 Stck.	VE
Neutral	9 099 870	15,94	50 St.
Bedruckt mit Hettich Logo	9 099 871	15,94	50 St.

Öffnungsdämpfung für Sensys Null-Einsprungscharnier



- Einsetzbar mit Sensys Scharnier 8657i
- Abdeckkappen mit individuellem Aufdruck auf Anfrage lieferbar
- Kunststoff anthrazit
(nicht kombinierbar mit Öffnungswinkelbegrenzer für 8657i)

Ausführung	Maß mm	Bestell-Nr.	Preis €/100 Stck.	VE
Voll vorliegend	B 12,5	9 100 037	18,96	50 St.
Halb vorliegend	B 3	9 100 116	23,96	50 St.

Öffnungswinkelbegrenzer



- Zur Reduzierung des Öffnungswinkels der Türen, um Kollisionen mit angrenzenden Bauteilen zu verhindern
- Beschädigungen der Front werden so vermieden

Ausführung	Öffnungswinkelbegrenzung	Bestell-Nr.	Preis €/100 Stck.	VE
1 Für Sensys 8645i, 8645, 8675	von 110° auf 85°	9 071 468	8,10	200 St.
2 Für Sensys 8631i, 8631, 8661	von 95° auf 85°	9 100 039	7,09	200 St.
3 Für Sensys 8657i, 8657, 8687	von 165° auf 105° / 120°	9 090 756	8,98	50 St.
3 Für Sensys 8657i, 8657, 8687	von 165° auf 90° / 135°	9 090 864	8,98	50 St.

Montagehilfe für Öffnungswinkelbegrenzer



- Einsetzbar mit folgenden Öffnungswinkelbegrenzern
- Bestell-Nr. 9 071 468 für Sensys 8645i / 8645 / 8675



Bestell-Nr.	Preis €/100 Stck.	VE
9 072 292	224,40	100 St.

*Unverbindliche Preisempfehlung. Preise gültig bei Abnahme von ganzen Verpackungseinheiten zzgl. MwSt.
Weitere Sensys Scharniere für alle gängigen Anschlagvarianten und technische Informationen siehe Katalog "Sensys"

Informieren. Finden. Konfigurieren. Bestellen.

Der Scharnierkonfigurator

Stellen Sie mit den Onlinekatalog-Konfiguratoren Ihre benötigten Artikel komfortabel zusammen. Der Assistent des neuen Scharnierkonfigurators führt Sie durch alle erforderlichen Konfigurationsschritte.

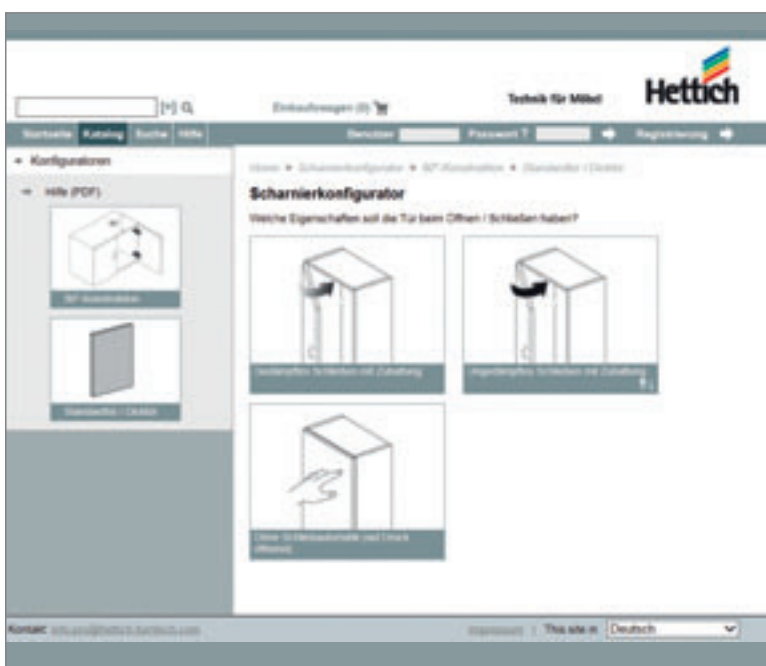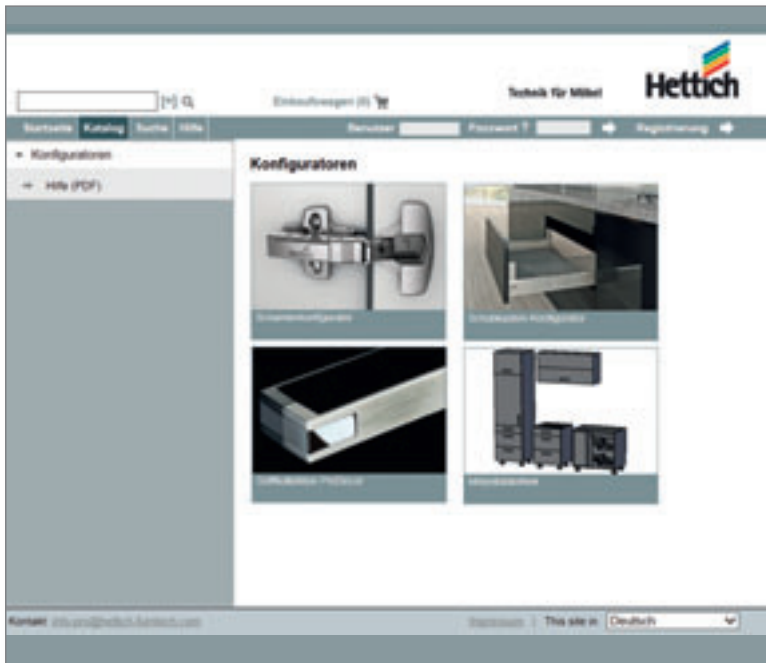

Nach Abfrage der Konstruktion und den Türeigenschaften werden die Artikel, die Ihren Anforderungen entsprechen, automatisch in die Produktauswahlliste aufgenommen.

Sie erhalten nicht nur die zum Scharnier passende Montageplatte in der genauen Ausführung, sondern auch das korrespondierende Zubehör, wie zum Beispiel Push to open Artikel oder Zierkappen. Die korrekte Anzahl der Artikel wird ebenso berechnet, wie die des Zubehörs.

So finden Sie schnell und sicher zur gewünschten Lösung.

Sie finden den neuen Scharnierkonfigurator im Onlinekatalog oder unter dem Menüpunkt "Service" auf unserer Homepage www.hettich.com!



<http://www.hettich.com/short/5821c0>

www.hettich.com

Bestellnr.: 9 210 206
© Hettich FurnTech GmbH & Co. KG
Technische Änderungen vorbehalten.
1510-004_AHSeSys_0915_HF/de

Händleradresse:

Hettich FurnTech GmbH & Co. KG · Gerhard-Lüking-Straße 10 · 32602 Vlotho · Germany
Phone: +49 5733 798-0 · Fax +49 5733 798-201 · E-Mail: info@hettich-furntech.com · www.hettich.com

Stand 09/2015